



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

Bergamo, 12/08/2026

T.R.L 01 06.03

Procedura ID 221572237

CIG: BC3C7C01F0

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N. 2 SISTEMI RMN1.5. T DA DESTINARE ALLA SC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 – RADIOLOGIA E INTERVENTISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII E AL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI BIANCO. LOTTO UNICO.

AUTOCHIARMENTI

Facendo seguito ai sopralluoghi facoltativi effettuati, al fine di mettere tutti gli operatori economici nelle stesse condizioni si precisa quanto segue:

LIMITI DI FORNITURA E PRESCRIZIONI TECNICHE

1

confini operativi tra le dotazioni esistenti messe a disposizione dalla SA e gli oneri a carico dell'OE per la sede di Bergamo PG23

1) Impianto Elettrico

L'alimentazione primaria deve essere prelevata dal quadro di zona ubicato nel locale tecnico complanare del reparto (1-RD-009).

Formazione delle linee da quadro a locale macchina, fornitura e l'installazione dei dispositivi di protezione (principale macchina RM e servizi ausiliari), eventuale adeguamento delle riserve esistenti a totale carico dell'OE.

Il sistema deve garantire immunità ai buchi di tensione di Classe 3 e includere eventuali UPS o filtri necessari al magnete.

2) Circuito di raffreddamento a servizio della RM

Punto di derivazione mandata/ ritorno acqua fredda e acqua fredda di emergenza: stacco dalla dorsale di risalita in cavedio, fino al livello 1, riportato nell'immagine allegata (stralcio del disegno LC-M-F-012-5-6-10.dwg già fornito) da cui deve essere previsto anche l'allaccio alla rete idrica per il raffreddamento a perdere in caso di emergenza.

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

Il sistema deve essere interfacciato con il BMS aziendale Siemens Desigo per il monitoraggio di flussi e temperature.

3) Nuova Unità Trattamento Aria (UTA) e Condizionamento

È richiesta la fornitura e posa in opera di una nuova UTA (adeguatamente dimensionata) a servizio dei locali magnete e tecnico, e della ventilazione di emergenza (18-22 ricambi/h) in caso di attivazione del sistema di monitoraggio ossigeno previsto in sala esame.

Dovrà essere installata secondo la regola d'arte nel locale tecnico sotto copertura al livello 3, collocandola negli spazi disponibili e tenendo conto dei vari requisiti tecnici tra cui lo spazio di manovra per permettere per la manutenzione delle macchine.


Alimentazione elettrica derivabile dal quadro del locale tecnico.

Stacchi fluidi da linee acqua calda, fredda e vapore dalla dorsale di distribuzione presente nel sottotetto liv.3, come da tavole fornite.

Ogni allaccio alle reti idroniche esistenti deve prevedere l'installazione di valvole di intercettazione, qualora non già presenti.

Aspirazione ed espulsione esterne devono convogliare nei rispettivi plenum, secondo la logica già presente, descritta nelle tavole fornite.

Per il collegamento verticale di mandata e ripresa tra il livello 3 e il livello 1 (sala RM), utilizzare la canna di ventilazione fumi presente non più necessaria alla nuova destinazione d'uso del locale.

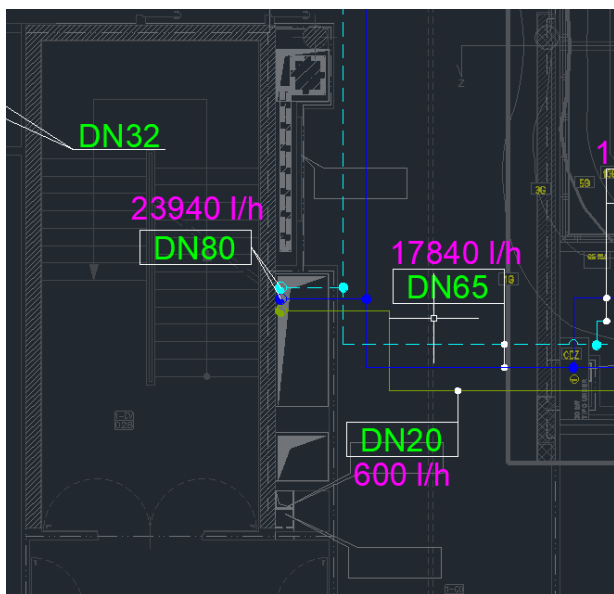



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

4) Livelli di schermatura e confinamento magnetico

Si conferma quanto indicato in Capitolato: la Zona di Rispetto a 0.1 mT deve essere interamente contenuta nel perimetro dell'area del Sito RM.

5) Tempistica P.O. San Giovanni Bianco

Per quanto riguarda il sistema destinato al Pronto soccorso del presidio ospedaliero di San Giovanni Bianco, si conferma quanto indicato nell'**articolo 5 del CSA** che stabilisce che la progettazione, la realizzazione dei lavori, la consegna, l'installazione e la messa in funzione delle apparecchiature debbano essere portate a termine entro i termini indicati (**entro 90 giorni dalla comunicazione di disponibilità dell'area**), salvo diverso accordo tra le parti.

6) Rimando agli elaborati allegati esclusivamente per il criterio di valutazione M)

Nell'allegato 2_D – Scheda offerta tecnica, **esclusivamente per il criterio M)** “Lavori e cronoprogramma”, è consentito il rimando alla documentazione tecnica allegata specificando chiaramente il nome del file e la pagina di riferimento di ciascun elaborato, pena la mancata valutazione del criterio.

Distinti saluti.

IL RUP
dr. Giovanni Acquaroli
(firma digitale)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile unico del progetto: Dr. Giovanni Acquaroli (tel. 035 2674084 - @mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it)

Il Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Sara Fumagalli (tel. 035/267.4146 – @mail: sfumagalli@asst-pg23.it)